


'refix DD'

- ▶ do instalacji wody użytkowej, podwyższających ciśnienie i podgrzewających wodę
- ▶ przepływowe, z kierownicą przepływu high-flow
- ▶ niewymienna membrana posiada atest PZH
- ▶ dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE
- ▶ lakierowane na zielono lub biało z zewnątrz i od wewnątrz zgodnie z wytycznymi PZH
- ▶ ciśnienie wstępne 4,0 bar
- ▶ można zainstalować z armaturą przeplywową 'flowjet'



wraz z trójnikiem Rp 3/4
(refix 'DD 8-35')

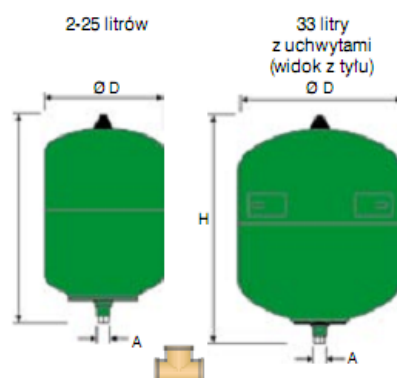

extra



'refix DD'
- dostawa obejmuje trójnik
- naczynie dostępne również w kolorze białym

Typ	Nr artykułu		Ø D mm	H mm	A	Waga kg
	zielone	białe				
10 bar / 70 °C						
DD 2	7381500	-	132	260	G 3/4	1,0
DD 8	7308000	7307700	206	335	G 3/4	2,7
DD 12	7308200	7307800	280	325	G 3/4	2,9
DD 18	7308300	7307900	280	395	G 3/4	3,8
DD 25	7308400	7380400	280	515	G 3/4	4,8
DD 33	7380700	7380800	354	465	G 3/4	9,2
25 bar / 70 °C						
DD 8	7290200	7290300	206	335	G 3/4	3,4

↑ V_n Pojemność nominalna [litry]