


## wentylatory promieniowe **CBP**

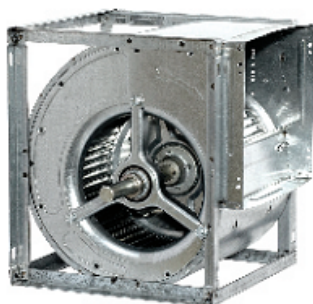

### Zastosowanie

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, chłodzenie szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiew w procesach technologicznych, etc.

### Konstrukcja

Wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące przeznaczone do napędu pasowego. Wirnik typu F z galwanizowanej blachy stalowej. Obudowa zgrzewana z galwanizowanej blachy stalowej.

NA ZDJĘCIU PRZEDSTAWIONO WENTYLATOR  
W WYKONANIU SPECJALNYM CBP-RC

WERSJA STANDARDOWA NIE POSIADA RAMY

### Dane techniczne

| Typ                 | prędkość<br>obrotowa<br>[obr./min] | wydajność<br>max.<br>[m <sup>3</sup> /h] | masa<br>[kg] | nr artykułu |
|---------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------|
| CBP-7/7 (180/180)   | 2400                               | 2800                                     | 7            | 44023010    |
| CBP-9/7 (240/180)   | 2400                               | 6000                                     | 10           | 44023020    |
| CBP-9/9 (240/240)   | 2200                               | 7000                                     | 11           | 44023030    |
| CBP-10/8 (270/200)  | 1800                               | 6500                                     | 12           | 44023040    |
| CBP-10/10 (270/270) | 1800                               | 7000                                     | 13           | 44023050    |
| CBP-12/9 (320/240)  | 1600                               | 8000                                     | 16           | 44023060    |
| CBP-12/12 (320/320) | 1400                               | 10000                                    | 17           | 44023070    |
| CBP-15/15 (380/380) | 1300                               | 16000                                    | 22           | 44023080    |
| CBP-18/18 (460/460) | 1000                               | 22000                                    | 33           | 44023090    |

### Charakterystyka akustyczna


| Typ                 | 63   | 125  | 250  | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| CBP-7/7 (180/180)   | 22   | 20   | 12   | 9   | 4,5  | 6,5  | 10   | 19   |
| CBP-9/7 (240/180)   | 29   | 20   | 12   | 10  | 4,5  | 6,0  | 8    | 14   |
| CBP-9/9 (240/240)   | 25   | 21   | 12   | 10  | 4,1  | 5,5  | 9    | 16   |
| CBP-10/8 (270/200)  | 30   | 22   | 14   | 10  | 4,0  | 5,8  | 8    | 15   |
| CBP-10/10 (270/270) | 31   | 21   | 14   | 9   | 3,6  | 6,2  | 9    | 17   |
| CBP-12/9 (320/240)  | 30   | 22   | 15   | 9   | 3,5  | 5,5  | 10   | 18   |
| CBP-12/12 (320/320) | 30   | 21   | 15   | 8   | 3,8  | 5,7  | 10   | 19   |
| CBP-15/15 (380/380) | 24,6 | 15,1 | 14,2 | 8,2 | 4,8  | 5,8  | 9,6  | 15,5 |
| CBP-18/18 (460/460) | 24   | 17   | 13   | 5   | 4,9  | 7,0  | 10   | 20   |

### Akcesoria



instrukcja  
montażowa  
str. 481

Wymiary [mm]

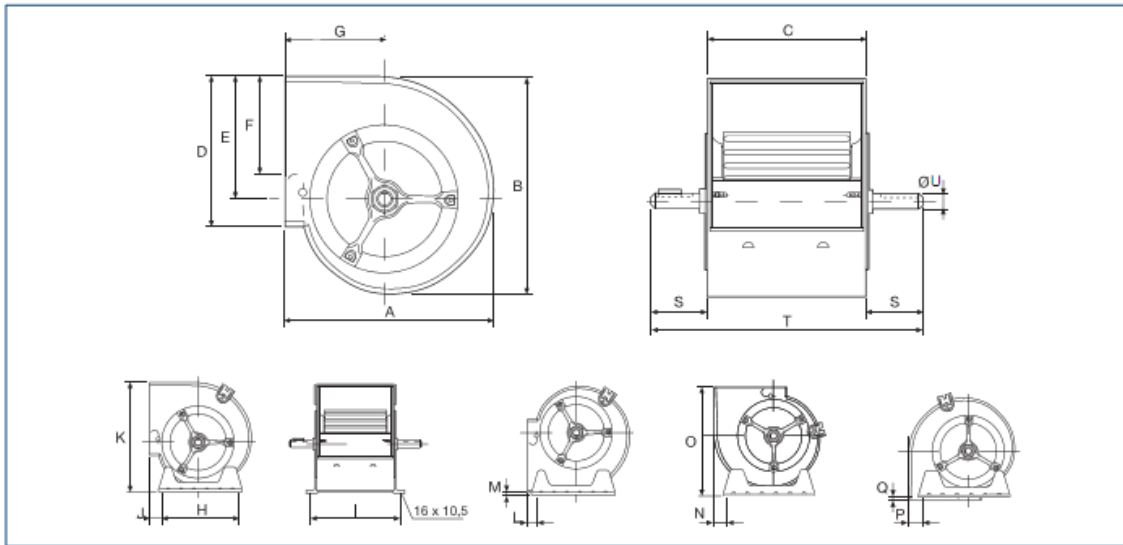

| Typ                 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J  | K   | L  | M  | N  | O   | P  | Q | S    | T   | ØU |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|------|-----|----|
| CBP-7/7 (180/180)   | 307 | 321 | 232 | 222 | 180 | 148 | 146 | 227 | 259 | 18 | 328 | 18 | 4  | 33 | 310 | 17 | 4 | 49   | 330 | 20 |
| CBP-9/7 (240/180)   | 380 | 392 | 232 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 259 | 67 | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 79   | 390 | 20 |
| CBP-9/9 (240/240)   | 380 | 392 | 300 | 260 | 218 | 180 | 184 | 297 | 327 | 67 | 395 | 67 | 36 | 33 | 383 | 35 | 7 | 60   | 420 | 20 |
| CBP-10/8 (270/200)  | 422 | 441 | 266 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 293 | 67 | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 62   | 390 | 20 |
| CBP-10/10 (270/270) | 422 | 441 | 333 | 289 | 247 | 213 | 201 | 339 | 360 | 67 | 448 | 65 | 38 | 38 | 423 | 39 | 7 | 63,5 | 460 | 20 |
| CBP-12/9 (320/240)  | 493 | 524 | 311 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 338 | 67 | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 59,5 | 430 | 25 |
| CBP-12/12 (320/320) | 493 | 524 | 396 | 341 | 293 | 240 | 229 | 407 | 423 | 67 | 530 | 70 | 38 | 38 | 499 | 42 | 7 | 70   | 536 | 25 |
| CBP-15/15 (380/380) | 573 | 613 | 473 | 403 | 343 | 270 | 267 | 494 | 500 | 64 | 624 | 69 | 38 | 44 | 576 | 48 | 7 | 71   | 615 | 25 |
| CBP-18/18 (460/460) | 685 | 743 | 556 | 479 | 418 | 290 | 314 | 608 | 583 | 36 | 753 | 52 | 42 | 89 | 689 | 94 | 7 | 68   | 692 | 25 |

Charakterystyki pracy

