



POMPY OBIEGOWE I CYRKULACYJNE

CHARAKTERYSTYKA

PN6, PN10, PN16

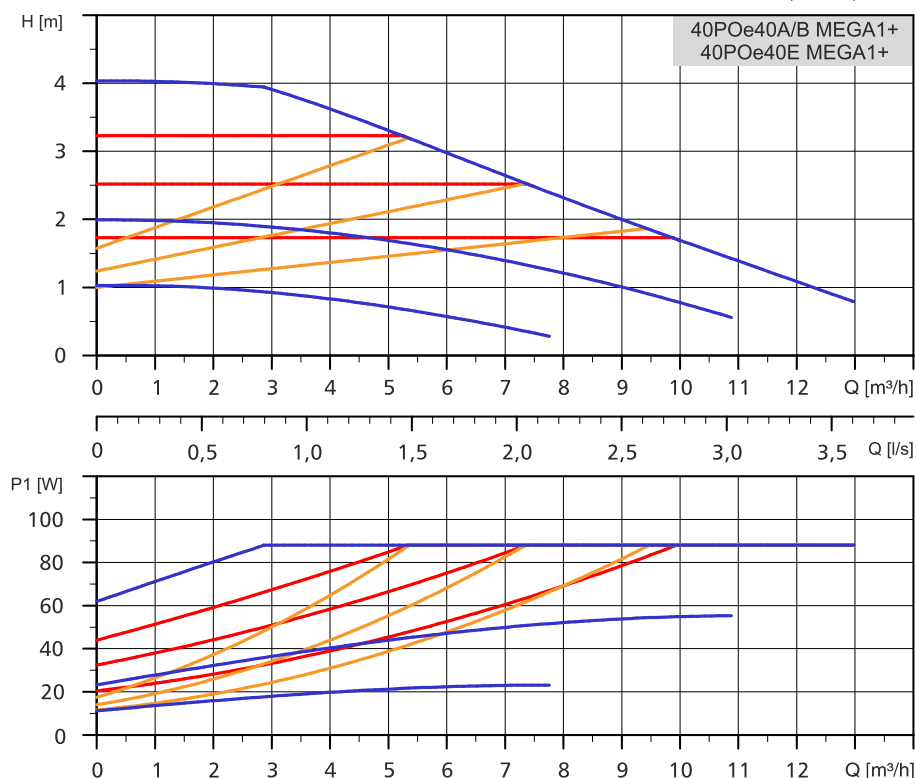

DANE MONTAŻOWE

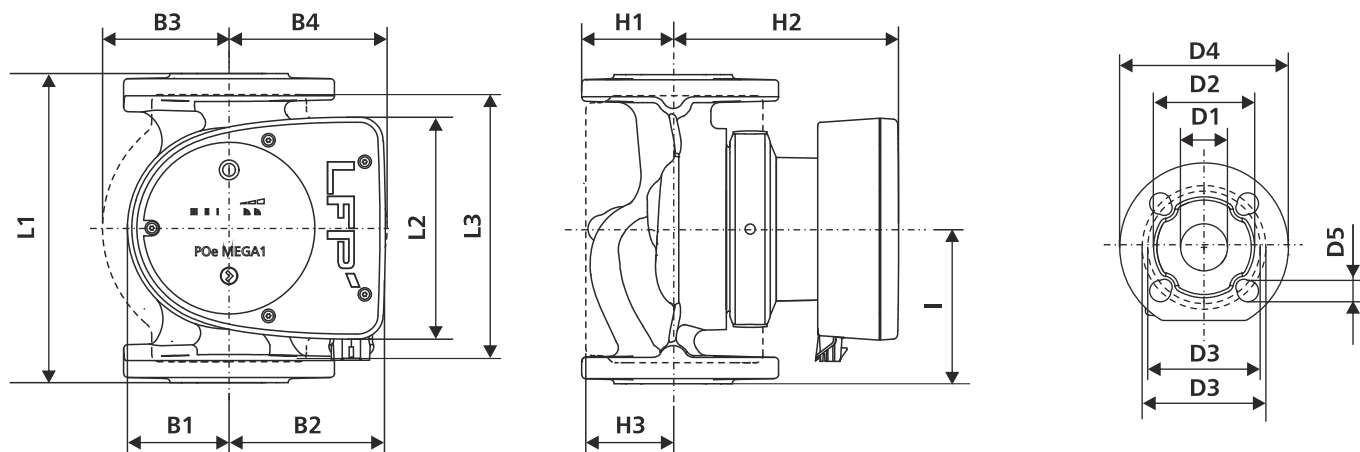

Typ pompy	Wymiary [mm]																Masa [kg]
	L1	L2	L3	I	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5	
40POe40A/B MEGA1+ 40POe40E MEGA1+	220	158	220	58	69	111	100	105	65	156	83	40	84	100/110	150	14/19	9,2

DANE ELEKTRYCZNE

Typ pompy	Współcz. EEI ≤	Zasilanie [V]	P ₁ [W]		I _N [A]		Klasa izolacji	Stopień ochrony
			min	max	min	max		
40POe40A/B MEGA1+ 40POe40E MEGA1+	0,20	1~230	12	90	0,11	0,72	F	IPX4D