


KRZYWE GRZEWcze

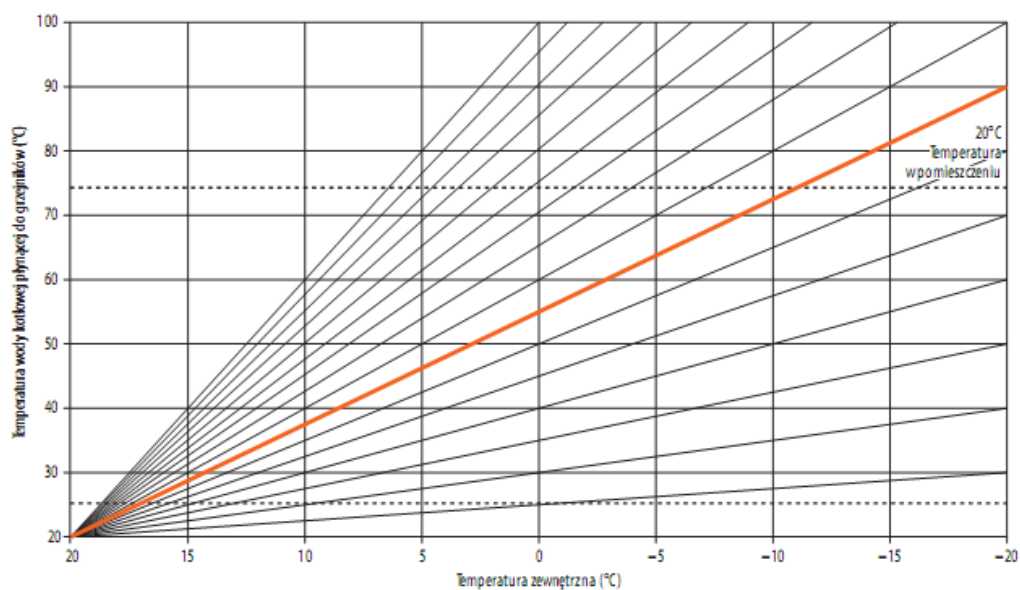

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Boiler 24i (60 l)	Boiler 29i (60 l)	Boiler 21 e.s.J. Turbo (60 l)	Boiler 45-24i (45 l)	Boiler 45-21 e.s.J. Turbo (45 l)
moc pracy kotła na c.o. i c.w.u.	kW	8-24 / 8-24	9-29 / 9-29	9-21 / 8-21	8-24 / 8-24	9-21 / 8-21
rodzaj regulacji mocy	—	płynna	płynna	płynna	płynna	płynna
typ zapłonu	—	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
stopień ochrony	—	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
zakres regulacji temperatury c.o.	°C	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	40-63	40-63	40-63	40-63	40-63
średnica odprowadzania spalin	mm	130 mm	140 mm	System Turbo	130	System Turbo
wydatek c.w.u. przy 25°C	l / min.	13,8	16,5	12,0	13,8	12,0
wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	940 × 600 × 465	940 × 600 × 465	940 × 600 × 465	940 × 600 × 465	940 × 600 × 465
waga	kg	56,5	58,5	65	53	61,5

Kotły Boiler posiadają certyfikat 

Dystrybucja:



RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toruń, ul. Kocięwska 28/30
tel. 56/6571600, fax 56/6571657 • infolinia 0-801 804 800
info@beretta.pl • www.beretta.pl