


Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [W]	stopień ochrony	masa izolacji	natężenie max. [A]	wydajność max. [m ³ /h]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	masa [kg]	nr artykułu
DVB-350/125	1800	96	IP54	B	0,43	370	46	6,2	44520580
DVB-600/150-160	2200	215	IP54	B	0,9	650	53	7,3	44520582
DVB-900/200	1175	142	IP54	B	0,6	930	49	11	44520584
DVB-1100/250	1530	245	IP54	B	1,3	1100	55	11	44520586

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5 m od strony wlotu wentylatora przy wydajności $Q = 2/3 Q_{max}$

Wymiary [mm]

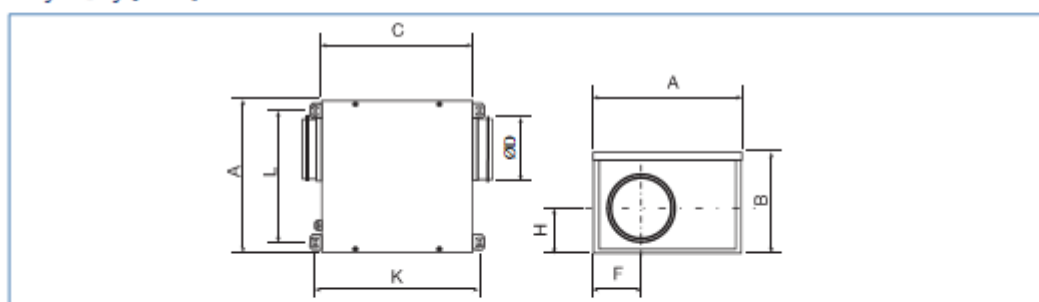

Typ	A	B	C	ØD	F	H	L	K
DVB-350/125	308,5	213	315,5	125	97	93,7	271,6	340
DVB-600/150-160	308,5	213	315,5	150/160	97	93,7	271,6	340
DVB-900/200	431,1	246,5	421,1	200	118	117,7	394,2	445,6
DVB-1100/250	445,5	305	343,5	250	221,5	163,2	408,6	368